

## Datenblatt

### Glaserfasermatte Typ: GF7/AL-SK


GF7/AL-SK ist eine Glasfaser – Kombimatte, welche in erster Linie für die Lärmreduktion in wärmeren Zonen zum Einsatz gelangt. Die selbstklebende Beschichtung auf der einen Seite der Sandwichmatte erlaubt eine effiziente Montage auch auf unebenen Flächen. Die zweite Seite der Glaserfasermatte ist mit einer wärme-reflektierenden Aluminiumfolie versehen.

Die Zusatzbeschichtung mittels der Aluminiumfolie ist leicht zu reinigen und sehr widerstandsfähig gegen äussere Einflüsse.

Für hohe Temperaturen stehen Systeme ohne Selbstklebung und Aluminiumkaschierung zur Verfügung.

## Schallbarriere Luftschalldämmung

### VMS 470

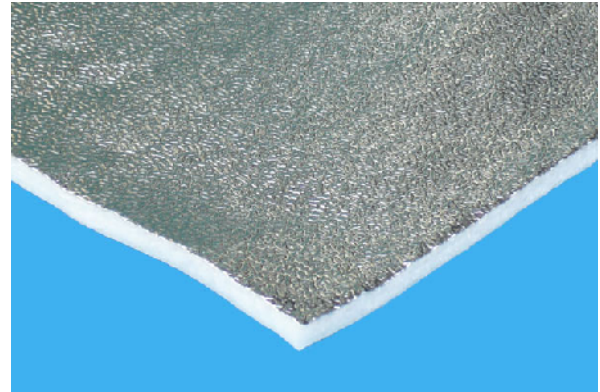

Einsatzgebiete: Motorenräume  
im Bereich von Auspuffanlagen

Fahrzeug- und Verschalungsbau,  
bei Kompressorenanlagen usw.

Technische Daten: Dicke  
Plattenmaterial  
Flächengewicht  
Temperatureinsatzbereich  
Temperatureinsatzbereich  
Beständigkeit gegen  
Feuer und Wasser

ca. 7 mm  
ca. 1000 x 1000 mm, selbstklebend  
ca. 2.8 kg/m<sup>2</sup>  
-40° bis + 65° selbstklebend  
-40° bis + 180° nicht selbstklebend  
gut

Akustik: Richtwerte  
Schalldämmung in dB



Fertigung: Auf Wunsch schneiden und stanzen wir Fertigteile nach Kundenzeichnungen.

Verarbeitung: Die gute Verarbeitbarkeit dieses Kombinationselementes gestattet eine schnelle und effiziente Montage.